

Modelo 411101

Atenção com a instalação:

Tomar os devidos cuidados quando da montagem com a utilização de ferramentas para evitar danos a cromeação.

Este produto é composto dos seguintes itens para sua montagem:

- 02 excêntricos;
- 02 arruelas de borracha;
- 02 canoplas;


Instruções de Operação

Para utilizar o misturador MAK você deverá proceder da seguinte maneira:

- Para abrir levante o comando;
- Após o comando levantado, gire-o totalmente para a direita para obter água fria, para o centro para água morna ou totalmente para a esquerda para obter água quente;
- Para fechar abaixe o comando.

DIÂMETRO DA CANOPLA = 6,0 cm
PROFUNDIDADE DA CANOPLA = 1,0 cm

OBS: PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO = 4mca *
*metros de coluna d'água

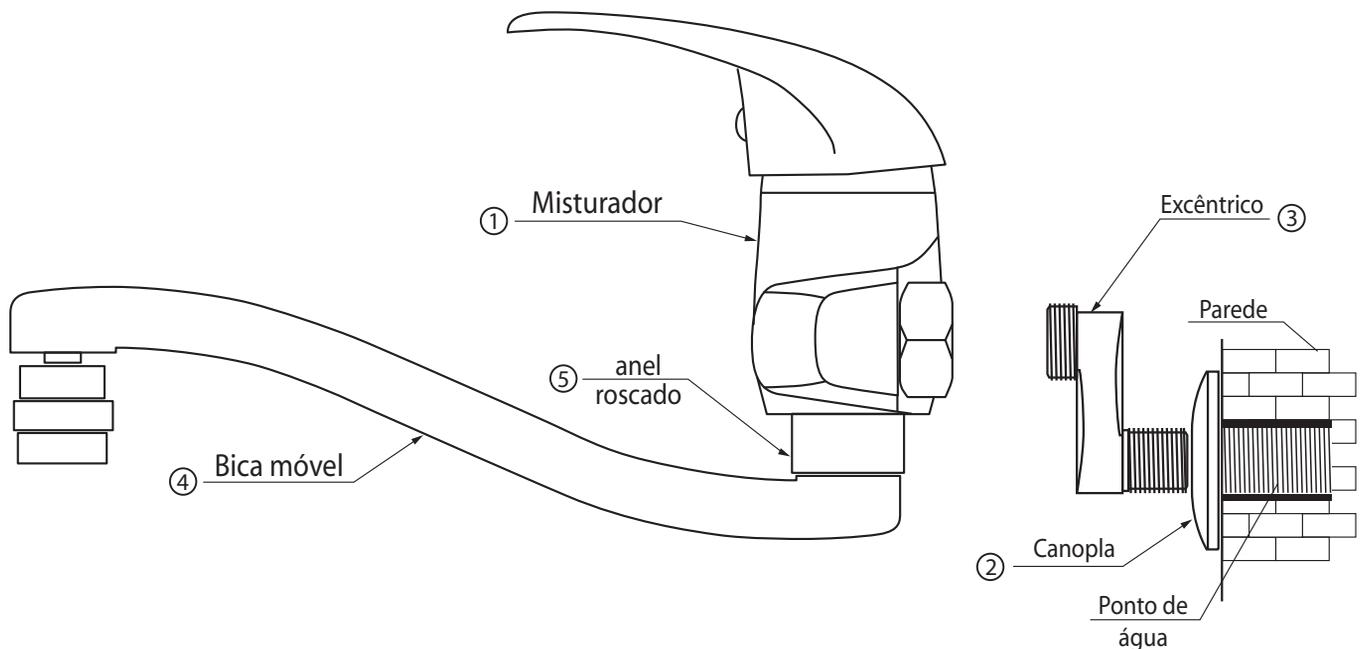

Montagem

1º passo - Colocar as canoplas (2) nos excêntricos (3) e rosqueá-los nos pontos de saída de água da parede, deixando uma distância de 15 cm entre os excêntricos (3) para fixação do misturador (1);

2º passo - Colocar as arruelas de borracha para vedação nas rosas internas do misturador (1) rosqueando a seguir nos excêntricos (3) já fixados na parede, efetuando logo após o alinhamento e o aperto final do misturador;

3º passo - Montar a bica móvel (4) no misturador (1).

NOTA: Montar a bica móvel somente após a instalação do misturador (1), efetuando o aperto do anel roscado (5) com as mãos sem o uso de ferramentas, evitando o choque da bica com o corpo do misturador para não causar danos a cromeação.

Para obter maiores informações entre em contato com o SAC MAK metais: 0800 70 40 630 ou (11)2090-0630.